

Lo-OmniRidge



PROFIL BAS

Se pose avec un marteau ou une cloueuse pneumatique

Largeur de 9 po pour bardeaux de faitage grand format

Caractéristiques du LOR9-4:

- Se pose soit avec une cloueuse pneumatique ou un marteau.
- Déflecteurs internes courbés de manière aérodynamique.
- Déflecteurs externes omnis, perpendiculaires.
- Joint à recouvrement négatif à l'épreuve des intempéries.
- Quatre trous d'égouttement par pied de chaque côté.
- Une aire nette libre de 11 po ca par pied linéaire.
- Déflecteur externe à pavillon d'aspiration.
- Préformé pour pente de 3/12.
- Avant-trous pour clous marqués à tous les 6 po, renforcés à chaque pied.
- Lignes de tracé moulées pour les clous.
- Une ligne repère de centre moulée pour permettre un alignement facile et rapide.
- Pattes d'alignement.
- Pare-eau externe.
- Lignes de guidage pour la largeur des fentes.
- Tampons d'embout moulés à pliage paravent, brevetés, qui conviennent à toutes les pentes de toit


Guide de ventilation du LOR9-4

Superficie du plancher, en pi ca

Aire ventilée	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Longueur requise (pi)	22	33	44	55	66	77
Admission requise (po ca)	242	363	484	605	726	847

Spécifications de l'évent de faitage Lo-OmniRidge LOR9-4 de Lomanco

Aire nette libre	Couleur	Format	Pente de toit	Emballage
11 po ca par pied linéaire	Noir	4 pieds	Toute pente jusqu'à 16/12	10 par boîte

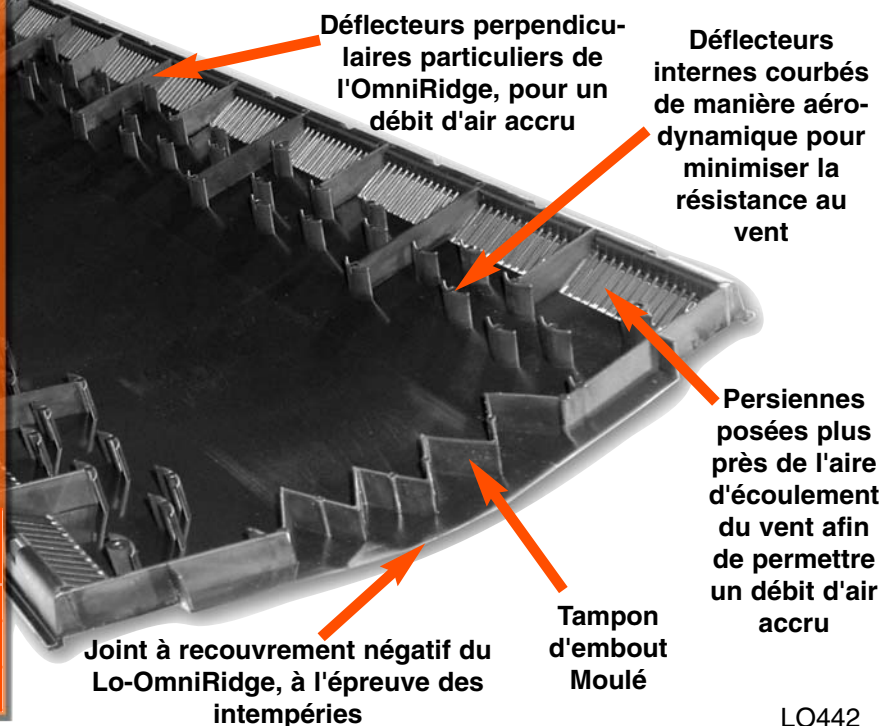

LO442